

Publicado em 09.01.2024

Atualizado em xx.xx.xxxx

~~Assim~~ = Art. Eliminado

Assim = Art. Novo

Art. 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 - Em qualquer momento das provas, as organizações poderão efetuar verificações complementares, tendo por objeto, quer as viaturas, quer os membros das equipas.

Os concorrentes serão responsáveis em qualquer momento da prova pela conformidade técnica das suas viaturas e equipamento, sob pena de desqualificação.

1.1.1 - A FPAK reserva-se o direito de acompanhar o desenrolar das provas e ao abrigo do Art.º ~~1.6~~ 2.5 das PGAK e 18.2.2 CDI, equilibrar as performances das viaturas participantes nos Campeonatos Promo, Açores e Madeira de Ralis, alterando este Regulamento Técnico, em pontos tais como, alterar medida de restritores, pesos, integrar sistema pop-off, e outros que entenda necessários, de forma a tornar o Campeonato mais competitivo.

1.2 - Os concorrentes que apresentarem no controlo técnico um veículo no qual os orifícios de selagem previstos pelo presente regulamento não estejam efetuados antecipadamente e sem o arame passado para a selagem, poderão ver impedida a sua participação.

No caso em que marcas de identificação sejam colocadas, será da inteira responsabilidade do concorrente manter as mesmas intactas até ao final da prova.

A falta ou alteração de qualquer marca implicará a imediata desclassificação.

1.3 - Todas as viaturas terão, obrigatoriamente, de ter um passaporte técnico emitido pela FPAK. Poderão ainda apresentar um passaporte técnico FIA ou proveniente de outra ADN, desde que de forma pontual.

Sempre que um concorrente inscrito no Campeonato/Taça/..., participe em mais do que duas provas com a mesma viatura com PT de outra ADN ou FIA, terá de requerer um PT FPAK de modo a ser efetuada uma monitorização da referida viatura (Conforme Artigo 10.2.2 das PGAK).

1.4 - Para o Grupo Promoção (P), é obrigatória a apresentação da Ficha de Homologação (FH) da viatura nas verificações técnicas Iniciais e Finais.

1.5 - Não será autorizada a partida às viaturas que não se encontrem de acordo com as especificações de segurança para veículos de competição.

As modificações abaixo indicadas são as únicas autorizadas para além das que constam do texto do Art. 254; 255 e 260 (até 2019) e 261 do Anexo J ao CDI.

As viaturas têm de apresentar uma construção sólida e em bom estado mecânico, bem como um bom estado de conservação geral.

1.6 - Todas as viaturas dispostas de motores sobrealimentados ou com compressor volumétrico estão sujeitas a coeficiente de correção que será aplicado à cilindrada nominal sendo de 1.7 para motores a gasolina e de 1.5 para motores diesel.

Excetuam-se as viaturas anteriores a 01.01.1988 e que estando em conformidade com a Ficha de Homologação (FH) até essa data, serão abrangidas pelo coeficiente de correção apresentado na Ficha de Homologação (FH).

É obrigatório para as viaturas com turbocompressor (vulgo Turbo), que nas VTI o "Turbo" esteja em conformidade e respeite a localização dos pontos de passagem do fio de selagem conforme se descreve no ~~AO~~ **ANEXO II** no Boletim Técnico "Selagem de Turbocompressor" no site da FPAK. Link.....

a) o número máximo de cilindros é fixado em seis;

A cilindrada máxima para motores atmosféricos é fixada em 3500 cm³;

A cilindrada máxima para motores sobrealimentados a Gasolina ou Diesel é fixada em 3500 cm³, após a resultante da multiplicação do coeficiente de correção respetiva da sua cilindrada nominal.

~~a.1) excetuam-se as viaturas do Grupo SC cujo máximo é de 2000 cm³.~~

b.1) a.1) excetuam-se as viaturas do Grupo X5 (Gasolina ou Diesel) que estarão em conformidade com a sua regulamentação;

1.7 - A instalação da (s) câmara (s) de filmar tem de estar em conformidade com o disposto no **Boletim Técnico "Câmaras de Filmar"** menu **Técnica**, (**Listas Técnicas**), **Câmaras de Filmar**, **Link.....** no site da FPAK.

https://www.fpak.pt/sites/default/files/ficheiros/2019-06/28704-camaras_de_filmar.pt

Art.2-VIATURAS ADMITIDAS

CATEGORIA		REGULAMENTOS	PESOS	CAMPEONATOS		
PROMO START	VIATURAS	ARTIGO/ANEXO/ANO	MINIMO/KG	PROMO Nacional	PROMO Regional	START
X5-16	GRUPO RALLY2	Grupo Rally2 conforme Art.261 Anexo J 2021	1230			
X5-16	S1000 – RALLY 2.0 Atmosférico	Viaturas Super 2000 conforme Art.254 A Anexo J 2013	1200	☑		
X5-16	GRUPO RALLY2 kit (VR4K)	Viaturas equipadas com R4 Kit conforme Art.260 E Anexo J 2021	1230			
P3/X3	GRUPO N VR4 + 2000cc	Viaturas Grupo N conforme Art.254 Anexo J 2019	FH	☑	☑	
P3/X3	GRUPO N VR4	Viaturas Grupo N conforme Art.260 Anexo J	1300	☑	☑	
X5-16	R GT FIA	Viaturas Grupo RGT conforme Art.256 Anexo J 2019/2021	PT-RGT (FIA)**			
X5-16	R GT FPAK	REG. FPAK (CPR GT) + FH	Art.2 do Reg. Técnico CPRGT			
X5-16	RALLY3 Atmosférico + 1390cc até 2000cc e Turbo + 927cc até 1620cc	Viaturas Grupo Rally3 Homologação a partir 01/01/2021 conforme Art.260 Anexo J 2021	1210			
P3-7	R3N - TOYOTA GR YARIS RZ	FH FPAK	1300	☑	☑	
X5-16	RALLY4 Turbo + 927 até 1333cc	Viaturas Grupo Rally4 Homologação a partir 01/01/2019 conforme Art.260 Anexo J 2021	1080			
P1/P2	R2 Atmosférico + 1390cc até 2000cc	Viaturas Grupo R2 Homologação antes de 31/12/2018 conforme Art.260 Anexo J 2018	1030/1080	☑	☑	☑
P2	R3 Atmosférico + 1600cc até 2000cc e Turbo + 1067cc até 1333cc	Viaturas Grupo R Homologação antes de 31/12/2019 conforme Art.260 Anexo J 2019	1080	☑	☑	☑
P2	R3 Turbo + 1620cc (nominal)	Viaturas Grupo R Homologação antes de 31/12/2019 conforme Art.260 D Anexo J 2019	1080	☑	☑	☑
P2	GRUPO A + 2000cc	Viaturas Grupo A conforme Art.255 Anexo J 2019	1080	☑	☑	☑
P2	RALLY5 Atmosférico + 1600cc e Turbo + 1067cc	Viaturas Grupo R1 conforme Art.260 Anexo J	1030/1080	☑	☑	☑
P2/3	KIA PICANTO	FH FPAK	FH 960	☑	☑	☑
X5-16	VIATURAS DE PROPULSÃO ENERGIAS ALTERNATIVAS	FIA	FH	☑	☑	☑
P1 - 2 RM até 1600cc	Classe 1 – até 1400cc Classe 2 – de 1401cc a 1600cc	Art. 2.1 2-2.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start		☑	☑	☑
P2 - 2 RM + 1600cc	Classe 3 de 1601cc a 2000cc Classe 4 de 2001cc a 3000cc Classe 5 de 3001cc a 3500cc	Art. 2.1 2-1.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start		☑	☑	☑
P3 - 4 RM	Classe 6 - até 2500cc Classe 7 - de 2501cc a 3500cc	Art. 2.1 2-1.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start		☑	☑	
P4	Classe 17 – Viaturas R5 FIA/ASN com a FH caducada Classe 18 – Viaturas N5 REFdA até 1600cc	Art. 2.1 2-1.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start		☑		
P4	Classe 17 – Viaturas N5 REFdA até 1600cc (nominal)	Art. 2.1 2-1.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start		☑	☑	
P5	Classe 18 – Viaturas Proto mais de 1990cc (nominal)	Art. 2.1 2-1.1 2.1.2 Reg. Técnico Ralis Promo/Start		☑	☑	
P6	Classe 19 – motores atmosféricos até 1600 cc GRUPO N3	Art. 2.1 2-1.1 2.1.3 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regionais		☑	☑	☑
	Classe 20 – motor turbo GRUPO N3 REFdA	Art.2.1.4 Reg. Técnico Ralis Promo/Start		☑	☑	☑

X1 - 2 RM até 1600cc	Classe 8 – até 1400cc Classe 9 – de 1401cc a 1600cc	Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start	✓	✓	✓
X2 - 2 RM + 1600cc	Classe 10 – de 1601cc a 2000cc Classe 11 – de 2001cc a 3000cc Classe 12 – de 3001cc a 3500cc	Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start	✓	✓	✓
X3 – 4 RM	Classe 13 – até 2500cc Classe 14 – de 2501cc a 3500cc	Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start	✓		
X4 – Diesel a)	Classe 15 – Todas as motorizações diesel	Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start	✓		✓
X5-	Classe 16 – Todas as viaturas com homologação FIA/FPAK válida (VCHF). Inclui RGT/ Rally 4, assim como viaturas WRC com FH FIA, caducada antes de 2011 atual	Art. 12 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/Regionais			
X6-	Classe 17 – GRUPO PROTO/N5	Viaturas com homologação FPAK e de outras ASN	-		-
X7-2RM-	Classe 18 – motores atmosféricos até 1600 cm3 – GRUPO N3 Classe 19 – motor turbo + 1600 cm3 – GRUPO N3	Viaturas com homologação FPAK e de outras ASN			
SC*	Classe 20 – até 2000cc	-			

✓ = Veículos Admitidos

a) As viaturas do Grupo X4-15 com tração às 4 rodas motorizadas (4x4), só pontuam no campeonato Promo e estão interditas nos campeonatos start.

* Permitida a participação somente em rampas de asfalto

Nota: A atribuição da classe para as viaturas dispendo de motores sobrealimentados ou com compressor volumétrico, é estipulada pela cilindrada – resultante do coeficiente de correção aplicado à sua cilindrada nominal.

VIATURAS	REGULAMENTOS ARTIGO/ANEXO/ANO	PESO MINIMO [KG]	GRUPOS/CLASSES POR CAMPEONATOS				
			CPR	CMCR CAR	PROMO	START	START 2RM
GRUPO RALLY2	Art.261 Anexo J 2021	1230	RC2		X5/16		❖
S2000 – RALLY 2.0 Atmosférico	Art.254A Anexo J 2013	1200	RC2		X5/16		❖
GRUPO RALLY2 kit (VR4K)	Art.260 E Anexo J 2021	1230	RC2K		X5/16		❖
GRUPO N NR4 + 2000cc	Art.254 Anexo J 2019	FH	RC2N		P3/X3		❖
GRUPO N VR4	Art.260 Anexo J	1300	RC2N		P3/X3		❖
R-GT FIA	Art.256 Anexo J 2019/2021	PT RGT (FIA)*	RGT		X5/16		❖
R-GT FPAK	REG. FPAK (CPR-GT) + FH	Reg. Téc. CPRGT	R-GTN		X5/16		❖
RALLY3 Atmosférico + 1390cc a 2000cc e Turbo + 927cc a 1620cc	Desde 01/01/2021 Art.260 Anexo J 2021	1210	RC3		X5/16		❖
TOYOTA GR YARIS RZ	FH	1300	RC3N		P3/7		❖
RALLY4 Turbo + 927 a 1333cc	Viaturas Rally4 FH desde 01/01/2019 - Art.260 Anexo J 2021	1080	RC4		X5/16		❖
RALLY4 Atmosférico + 1390cc a 2000cc	Viaturas R2 FH desde 31/12/2018 Art.260 Anexo J 2018	1030/1080	RC4		P1/P2		
R3 Atmosférico + 1600cc a 2000cc E Turbo + 1067cc a 1333cc	Viaturas R3 FH desde 31/12/2019 Art.260 Anexo J 2019	1080	RC4		P2		
R3 Turbo + 1620cc (nominal)	Viaturas R3T FH desde 31/12/2019 Art.260 D Anexo J 2019	1080	RC4		P2		
GRUPO A + 2000cc	Viaturas Grupo A conforme Art.255 Anexo J 2019	1080	RC4		P2		
RALLY5 Atmosférico + 1600cc e Turbo + 1067cc	Viaturas Grupo R1 conforme Art.260 Anexo J	1030/1080	RC5		P2		
KIA PICANTO	Conforme Regulamento Troféu	960	RC5N		P2/3		
VIATURAS DE PROPULSÃO ENERGIAS ALTERNATIVAS	FIA	FH	E-Rally	❖	❖	❖	❖
VFHC 2RM	Extensão de 8 anos - Regulamentação FIA		RC4/R C5		P1/1 – até 1400cc P1/2 – de 1401cc a 1600cc		

	Art. 2.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	P2/3 – de 1601cc a 2000cc P2/4 – de 2001cc a 3000cc P2/5 – mais de 3001cc a 3500cc	
VFHC 4RM	Art. 2.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	P3/6 – até 2500cc P3/7 – de 2501 a 3500cc	❖
	Extensão de 8 anos - Regulamentação FIA	RC2/R C2N		
Sem FH ou s/ cumprir a FH 2RM	Art. 2.2 e Art. 12 do Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	X1/ 8 – até 1400cc X1/ 9 – de 1401cc a 1600cc X2/10 – de 1601cc a 2000cc X2/11 – de 2001cc a 3000cc X2/ 12 – de 3001cc a 3500cc	
Sem FH ou s/ cumprir a FH 4RM	Art. 2.2 e Art. 12 do Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	X3/13 – até 2500cc X3/ 14 – de 2501cc a 3500cc	❖
DIESEL – Todas as viaturas**	Art. 2.2 e Art. 12 do Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	X4/15	
N5 RFEa até 1600cc (nominal)	Art.2.1.1 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	P4/17	❖
Proto + de 1990cc (nominal)	Art. 2.1.2 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	P5/18	❖
N3 RFEa Atmosférico	Art. 2.1.3 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	P6/19	
N3 RFEa turbo	Art. 2.1.4 Reg. Técnico Ralis Promo/Start/CMCR/CAR	❖	P6/20	
❖- Viaturas que não podem competir em determinado campeonato, por não estarem elegíveis para tal.				
* - Conforme passaporte técnico RGT (FIA)				
** - As viaturas do Grupo X4-15 com tração às 4 rodas motorizes (4x4) estão interditas nos campeonatos Start2RM.				
- X5/16 - Viaturas que podem alinhar em determinada prova de um campeonato mas não são elegíveis para pontuar.				
- A atribuição da classe para as viaturas dispondo de motores sobrealimentados ou com compressor volumétrico, é estipulada pela cilindrada resultante do coeficiente de correção aplicado á sua cilindrada nominal.				

2.1 - Viaturas Promoção:

- VEHF (~~Viaturas e~~ Viaturas com Extensão da Ficha de Homologação extensão de - 8 anos de homologação da FH, FIA/FPAK) ~~[Obrigatória apresentação da Ficha Homologação (FH)]~~
- Viaturas com homologação em vigor dos Grupos RC4 e RC5 e VK/VKS até 1600cc ~~(Obrigatória apresentação da Ficha Homologação (FH))~~
- ~~VHFC~~ VFHC (Viaturas com Ficha de Homologação FIA/FPAK caducada segundo a última FH),
- Apenas para os campeonatos da Madeira e Açores incluem-se ainda as viaturas Grupo A com FH que possuam variantes WR em conformidade com a lista de viaturas discriminadas no **Anexo III I. (Obrigatória apresentação da Ficha Homologação (FH))**.
- Para todas as viaturas do grupo P é obrigatória apresentação da Ficha de Homologação nas verificações técnicas iniciais e finais.

2.1.1 - P4/Classe 17: N5 - Viaturas provenientes do campeonato espanhol, com Ficha de Homologação da RFEa. Obrigatório a apresentação da Ficha de Homologação RFEa previamente validada pela FPAK. Qualquer alteração (Variante, Joker ou Extensão) à Ficha de Homologação previamente aprovada pela FPAK, que compreenda a alteração do veículo, deve ser comunicada à FPAK antes de ser realizada e esta validará ou não a sua implementação.

2.1.2 - P5/Classe 18: Protos - Viaturas com carroçaria derivada de um turismo, originalmente adquirida a um fabricante de Protos; com mecânica de uma viatura Gr N de acordo com a sua Ficha de Homologação e com cilindrada nominal superior a 1990cc. Obrigatória Ficha de Homologação FPAK, ou outra ASN, desde que os órgãos mecânicos (motor, transmissão, travagem, suspensão e direção) cumpram a Ficha do Homologação da viatura Gr N, de onde teve origem a mecânica.

2.1.3 2.1.5 - P6/ Classe 19: N3 RFEa- Viaturas com motor atmosférico, provenientes do campeonato espanhol e com Ficha de Homologação da RFEa. Obrigatório a apresentação da Ficha de Homologação e estar em conformidade com a mesma.

2.1.4 2.1.5 - P6 /Classe 20: N3 RFEa- Viaturas com motor turbo, provenientes do campeonato espanhol e com Ficha de Homologação da RFEa. Obrigatório a apresentação da Ficha de Homologação e estar em conformidade com a mesma.

2.1.5 2.1.4 - Quadro da regulamentação técnica para viaturas de Promoção

Categoria	Grupo	Regulamento	Peso Min (Kg)	Restritor (turbo) Max. (mm)	Admissão (ao nível da borboleta)
PROMOÇÃO	GR A	Art.255 - Anexo J	Segundo Art.255-4.1 Anexo J	34	-

(VEHF/VHFCR C4/RC5) RFE dA/FPAK	GR N	Art.254 - Anexo J	FH *	33	-
	S1600	Art.255 - Anexo J	Segundo Art.255-6.2 Anexo J	-	Conforme FH
	Kit-Car até 1600 cm ³				Conforme FH
	VR2B/R2	Art.260 - Anexo J	1030/1080	-	Conforme FH
	R1A/R1B		980/1030	-	Conforme FH
	Proto	Art.255 - Anexo J		34	Conforme FH
	N5	Art.255 - Anexo J	1230	34	Conforme FH

* Conforme o peso mencionado na ficha de homologação

2.2 - Viaturas Grupo X (X1, X2, X3 e X4) - VNH (Viaturas não homologadas ou que não cumpram a FH desde que a mesma esteja caducada) sujeitas a ~~passaporte técnico~~ FPAK.

Estão interditas as viaturas dos Grupos WRC; RC2; RC2N; RC3; RC4; RC5 e Grupo A e suas Variantes, assim como componentes provenientes de qualquer destas viaturas.

2.3 - Viaturas Grupo X5 - VCHF (Viaturas com homologação FIA/FPAK válida).

Inclui "RGT" Rali GT; RGT-FIA; RC2; RC3 e Rally 4, exceto as viaturas dos Grupos RC4 e RC5.

2.3.1 - São permitidas participar no Grupo X5 Classe 16, as viaturas WRC com FH FIA atual, mas não pontuarão para nenhum dos Campeonatos FPAK.

2.3.2. - São permitidas participar no Grupo X5 Classe 16, as viaturas Rally 4 com as fichas de homologação FIA descritas abaixo com homologação a partir de 01 janeiro de 2019 e conforme o Art 260 do Anexo J de 2021.

Homologação FIA	Marca/Modelo	Homologação Válida até
A 5781	Opel Corsa Rally 4	2028
A 5780	Peugeot 208 Rally 4	2027
A 5775	Ford Fiesta Rally 4	2026
A5779	Renault Clio Rally 4	2029

2.4 - Viaturas Grupo X6 - São admitidas as viaturas do grupo N5 da REF dA e viaturas do tipo PROTO com ficha de homologação FPAK ou de outra ASN. No grupo X6 as viaturas admitidas terão de estar em conformidade com o Art. 255 Anexo J Regulamento próprio Grupo X ou com a Ficha de Homologação.

Neste grupo serão aceites e autorizadas a utilização das seguintes motorizações em conformidade com as respetivas FH (tabela A)"

Tabela A

Homologação FIA	Marca/Modelo
N 5718	Mitsubishi Evo X
A 5757	Subaru Impreza
N 5758	Subaru Impreza

2.4.1 - Viaturas Grupo X7 - São admitidas as viaturas do grupo N3 - 2RM da REF dA com ficha de homologação FPAK ou de outra ASN. No grupo X7 as viaturas admitidas terão de estar em conformidade com o Art. 255 Anexo J Regulamento próprio Grupo X ou com a Ficha de Homologação.

2.5 - Viaturas Grupo SC - Viaturas de 2 lugares abertas ou fechadas construídas especialmente para corridas velocidade e montanha.

2.4 2.6- Super Especiais - Poderão ser admitidas viaturas provenientes de outros campeonatos e/ou taças, sob pedido de derrogação à FPAK.

Art. 3 - PESOS (Promoção)

3.1 - O peso mínimo da viatura é considerado: sem 1º condutor e 2º condutor/navegador, sem o respetivo equipamento e com no máximo uma roda sobressalente, conforme quadro acima.

No caso em que 2 rodas sobressalentes são transportadas na viatura, a segunda roda deverá ser retirada antes de efetuar a pesagem.

3.2 - Para as viaturas de 4 rodas motrizes (Art.255 do Anexo J) com, seja um motor atmosférico de uma cilindrada entre 1600 cm³ e 3000 cm³, seja um motor sobrealimentado com o restritor imposto pelo Art. 5.1.8.3, assim como uma cilindrada equivalente, inferior ou igual a 3000 cm³, o peso mínimo é fixado em 1230 Kg.

3.3 - O peso mínimo da viatura nas condições do Art. 255-4.1 e 260-201.3&4&5 do Anexo J, quando com a equipa a bordo (piloto + copiloto+ equipamento completo) é definido pelo quadro acima +160 Kg.

Para (VK)-S1600 e Kit-Car (VK) até 1600 cm³, é definido pelo quadro acima +150 Kg. ~~Para as viaturas de 4 rodas motrizes, é fixado em 1380 Kg.~~

3.4 - A utilização de lastro é autorizada de acordo com o Art. 252.2.2 do Anexo J.

3.5 - Para viaturas pertencentes ao Grupo P, homologadas anteriormente a 01/01/1999, para efeitos de pesagem deverá ser tido em conta o Anexo J do período de homologação, bem como a respetiva FH.

Art. 4 - EQUIPAMENTO SEGURANÇA

4.1 - Viatura - conforme o disposto no Art.253 ~~e Art.283 do Anexo J~~, e ainda no Art.253.8 ~~e Art.283.8 do Anexo J~~ de 2016 e Boletim Técnico "Tabela de Equipamentos de Segurança" (Link.....) no site da FPAK.

~~Para as viaturas dos Grupos P e X é obrigatória a utilização do sistema instalado de extinção, (Art.253-7.2 do Anexo J "extinção automática") (Lt. nº 16) ou (Lt. nº 52), mantendo-se obrigatório o uso de extintores manuais (Art.253-7.3 do Anexo J), mesmo no caso de utilizar a "extinção automática".~~

~~**4.1.1 - Bancos e cintos segurança de 5 apoios (mínimo)** - com homologação FIA válida-~~

~~- Bancos normas FIA 8855-1999. (Lt. nº 12) ou 8862-2009 (Lt nº 40) ou 8855-2021 (Lt nº 91);~~

~~- O plano criado pelo arco principal do rol-bar terá de ficar sempre atrás dos bancos dos bancos de ambos os pilotos. (Art. 253.8.2.2 do Anexo J)~~

~~- Cintos segurança norma FIA 8853/98 ou 8854/98. (Lt nº 24) ou 8853-2016 (Lt nº 57);~~

~~**4.1.2 - Capacetes** - com homologação válida e em conformidade com o disposto pelo Anexo L ao CDI, Capítulo III~~

~~- Art.1, Normas FIA standard (lista técnica FIA Lt nº 25) e/ou normas FIA 8860-2004 ou FIA 8860-2010 (lista técnica FIA Lt nº 33), FIA 8858 (lista técnica FIA nº 41) e FIA 8859-2015 (lista técnica FIA Lt nº 49) e 8860-2018 (Lt nº 69).~~

~~**4.1.3 - Fato de competição, roupa interior, balaclava, luvas e sapatos** - com homologação válida e em conformidade com o disposto pelo Anexo L ao CDI, Capítulo III - Art.2, Norma FIA 8856-2000 (lista técnica FIA Lt nº 27) e/ou 8856-2018 (lista técnica Lt nº 74). Não é obrigatório o uso de luvas para o copiloto.~~

~~**4.1.4 - Sistema de retenção de cabeça (HANS/FHR)** - com homologação válida e em conformidade com o disposto no Anexo L ao CDI, Capítulo III - Art.3, Normas FIA 8858-2002 e/ou FIA 8858-2010 (lista técnica FIA nº 29). **(consultar Anexo I - compatibilidade)** Consultar Boletim técnico "Compatibilidade Sistemas Hans" Link.....~~

~~**4.1.5 - Extintores** - têm de estar em conformidade com os Art.253-7 e 283-7 do Anexo J, sendo o Art.253-7.2 do Anexo J "extinção automática" (Lt. nº 16) ou o recomendado Art.253-7.1 do Anexo J "extinção automática" (Lt. nº 52).~~

~~**Os extintores dos sistemas de extinção e sua manutenção, independentemente do tipo a utilizar, terão obrigatoriamente de ser certificados pelo respetivo fabricante ou seus representantes, através de selo válido.** Consultar o Boletim Técnico "Manutenção de Sistemas de Extinção". Link.....~~

4.1.6 1 - Depósitos de combustível - Para as viaturas dos Grupos P e X, é autorizada a utilização do depósito de combustível de origem no local de origem, dessa marca e modelo de viatura.

Caso exista uma modificação, tanto a sua localização como a sua origem, é obrigatório o uso de depósito de combustível de segurança FT3, FT3,5 ou FT5 e estar em conformidade com o Art.253-14 do Anexo J.

Nota: Para o ano de 2024 é obrigatório o uso do depósito de segurança FT3, FT3,5 ou FT5, em conformidade com o Art.253-14 do Anexo J.

Nota: A partir do ano 2025 será obrigatório em todas as viaturas o uso de depósito de combustível de segurança FT3, FT3,5 ou FT5 e estar em conformidade com o Art.253-14 do Anexo J.

4.2 - 1º condutor e 2º condutor/navegador

Conforme Boletim Técnico "Tabela de Equipamentos de Segurança" (Link.....) no site da FPAK, Art. 11.2 das PAGK e Capítulo III do Anexo L ao CDI.

Art. 5 - RODAS E PNEUS

5.1 - Roda de reserva - em cada prova será obrigatória a instalação de pelo menos uma 1 roda (jante + pneu) devidamente fixado no carro, controlável em qualquer momento da prova.

~~a) excetua-se o Grupo SC em que é proibido o uso de roda de reserva.~~

5.2 - Tipo de pneus a utilizar

5.1.1 - Para terra-os especificados para o respetivo piso excetuando os pneus de moto ou agrícolas.

5.1.2 - Para asfalto e Super Especiais

5.2.2.1 - Ralis Regionais - é proibido o uso de pneus slick para os Grupos Promoção e X, conforme Art.13.3 das PER. Unicamente serão autorizados pneus "moulés" (moldados) conforme Art.13.7 das PER.

~~**5.2.2.2 - Super Especiais** - a utilização de pneus slick só é permitida quando o piso do percurso for uniforme e não apresentar zonas de paralelepípedo em contínuo.~~

~~**5.2.2.3 - Rampas Regionais** - para as viaturas dos Grupos Promoção, X e SC é autorizado o uso de pneus~~

5.3 - Dimensões

*** Grupo Promoção**

a) é obrigatório que as jantes utilizadas nas viaturas tenham o mesmo diâmetro em eixos diferentes, excetuam-se as viaturas em que no seu livrete e/ou documento único faça referência dessa diferenciação.

Para os *World Rally (WRC)* e *Kit Car* o diâmetro da jante é livre, mas não pode exceder 18".

Para as outras viaturas o diâmetro das jantes pode ser aumentado ou diminuído até 2" da dimensão de origem, não podendo, no entanto, ultrapassar as 18".

Em asfalto e unicamente para as viaturas com motor atmosférico, cuja cilindrada não exceda os 1400 cm³, poderão utilizar um diâmetro de jante até um máximo de 16".

b) Em caso algum a largura das rodas completas deverá exceder os valores mencionados na Tabela I abaixo, em função da cilindrada da viatura.

TABELA I

Cilindrada	Em Ralis
Até 1000 cm ³	7"
Mais de 1000 cm ³ a 1150 cm ³	7"
Mais de 1150 cm ³ a 1400 cm ³	8"
Mais de 1400 cm ³ a 1600 cm ³	8"
Mais de 1600 cm ³ a 2000 cm ³	9"
Mais de 2000 cm ³ a 2500 cm ³	9"
Mais de 2500 cm ³ a 3000 cm ³	9"
Mais de 3000 cm ³ a 3500 cm ³	9"
Mais de 3500 cm ³ a 4000 cm ³	9"
Mais de 4000 cm ³ a 4500 cm ³	9"
Mais de 4500 cm ³ a 5000 cm ³	9"
Mais de 5000 cm ³ a 5500 cm ³	9"
Mais de 5500 cm ³	9"

*** Grupo X**

a) É obrigatório que as jantes utilizadas nas viaturas tenham o mesmo diâmetro em eixos diferentes, excetuam-se as viaturas em que no seu livrete e/ou documento único faça referência dessa diferenciação.

O diâmetro das jantes pode ser aumentado ou diminuído até 2" da dimensão de origem, não podendo, no entanto, ultrapassar as 18".

Em asfalto e unicamente para as viaturas com motor atmosférico, cuja cilindrada não exceda os 1400 cm³, poderão utilizar um diâmetro de jante até um máximo de 16".

b) Em caso algum a largura das rodas completas deverá exceder os valores mencionados na tabela II do presente regulamento, em função da cilindrada da viatura.

TABELA II

Cilindrada	Em Ralis
Até 1000 cm ³	7"
Mais de 1000 cm ³ a 1150 cm ³	7"
Mais de 1150 cm a 1400 cm ³	8"
Mais de 1400 cm a 1600 cm ³	8"
Mais de 1600 cm a 2000 cm ³	9"
Mais de 2000 cm a 2500 cm ³	9"
Mais de 2500 cm ³ a 3000 cm ³	9"
Mais de 3000 cm ³ a 3500 cm ³	9"

~~*** Grupos SC - as larguras e dimensões das rodas completas devem estar em conformidade com a respetiva regulamentação**~~

5.4 - Suspensão - é autorizado o uso de peças de suspensão provenientes de outras marcas que não as constantes na (FH) desde que mantenham exatamente a configuração, dimensões e peso das originais.

NOTA: Só para as viaturas com homologação já caducada

a) Excetuam-se as viaturas dos Grupos X, SC;

5.5 - Espaçadores - um espaçador por roda é autorizado.

É proibida a utilização de espaçadores de roda de espessura superior a 25 mm e de diâmetro inferior ao do cubo da roda. Os espaçadores múltiplos ou laminados são proibidos. Os pernos/parafusos que apertam a roda têm de ser passantes no espaçador e apertarem direto ao cubo, ou seja, o uso de espaçador com descentramento de furação é proibido.

~~a) Excetuam-se as viaturas dos Grupos SC - Regem-se pela regulamentação técnica própria de cada um dos~~

Art. 6 - PALAS DE RODA

6.1 - Aplicadas conforme o descrito no Art.252-7.7 do Anexo J.

Art. 7 - TRAVÕES

a) Os discos e pastilhas de travão em carbono são interditos.

b) é autorizada a utilização de material (peças) do sistema de travagem de marcas diferentes das mencionadas nas FH desde que as mesmas tenham exatamente a mesma configuração, dimensões e peso das originais.

NOTA: Só para as viaturas com homologação já caducada

c) Exceção-se as viaturas dos Grupos X e SC, para o disposto no Art. 7b).

Art. 8 - CAIXA DE VELOCIDADES

8.1 - É permitido utilizar caixas de velocidades de marca diferente daquela que é mencionada na FH da viatura desde que o princípio de funcionamento, os *raports* de caixa e as relações finais respeitem as medidas apresentadas nessa FH e ainda que o seu acoplamento ao bloco motor/volante de motor não sofra qualquer tipo de transformação de forma alguma.

NOTA: Só para as viaturas com homologação já caducada

8.2 - Nos veículos Proto (P5 /18), independentemente de constar ou não da ficha de homologação, é permitido o uso de caixa de velocidades sequencial.

Art. 9 - MOTOR

a) é autorizado a utilização de blocos de motores provenientes de viaturas da mesma marca e modelo de evolução desde que esse bloco não seja proveniente de uma viatura com homologação válida, sendo obrigatório que a cilindrada constante na respetiva FH seja respeitada.

b) não é permitido a utilização de cabeças de motor de viaturas que possuam homologação válida FH.

d) é autorizado a utilização de turbocompressores provenientes de uma viatura da mesma marca e modelo de evolução desde que a sua homologação já esteja caducada.

e) é obrigatório apresentar a FH, caducada, referente à viatura e modelo de onde o bloco de motor e o turbocompressor é proveniente.

NOTA: Só para as viaturas com homologação já caducada

Art. 10 - CARROÇARIA

Exterior

a) É autorizado a substituição de capô motor, tampa de mala, para-choques frente e traseiro de origem por outros em material compósito (fibras) sendo obrigatório que essas peças mantenham a forma e dimensões das de origem respeitando na íntegra o descrito na (FH), excetuando o peso atribuído para cada peça, da respetiva viatura. ~~As viaturas do Grupo X6 têm de estar em conformidade com o passaporte técnico FPAK, na sua configuração exterior, as viaturas que não apresentem passaporte técnico FPAK, tem de estar em conformidade com a Ficha de Homologação.~~

NOTA: Só para as viaturas com homologação já caducada

b) Faróis Suplementares - O número máximo de faróis suplementares é de 6, na condição do seu número ser par, de acordo com os respetivos Art.254-6.8, 255-5.8.5 e 260-503.écl do Anexo J.

Um farol suplementar pode ser considerado como sendo uma barra de células LED, tendo como comprimento máximo exterior da armação desse Led de 550 mm, sendo o comprimento máximo da superfície de iluminação de 500 mm, composta por 8 LEDs individuais (8x1 células), 8 unidades de 2 LEDs cada (8x2 células) ou ainda 8 unidades de 4 LEDs cada (8x4 células).

Desde que cumpram com as dimensões acima mencionadas e permitidas, no caso de o número de células exceder as unidades indicadas é permitido cobrir os excedentes com fita opaca.

Os faróis suplementares e Leds só poderão ser acionadas por meio de um interruptor colocado no interior da viatura.

A fixação dos faróis suplementares será obrigatoriamente efetuada à carroçaria da viatura de forma mecânica, por componentes metálicos (parafusos, engate rápido, freios, ...).

c) Vidros laterais dianteiros - Os vidros laterais originais das portas dianteiras terão de utilizar uma película antideflagrante transparente e incolor.

d) É autorizado substituir os vidros laterais dianteiros originais por outros de material de policarbonato transparente com uma espessura mínima de 4 mm, sendo recomendado o uso de películas antideflagrantes.

É proibido a utilização de material acrílico.

Nos vidros laterais dianteiros, desde que estes sejam substituídos por material policarbonato, é obrigatória a utilização de janelas de correr com as medidas de 130mm (altura) x 220mm (comprimento).

e) A utilização de películas prateadas, espelhadas ou fumadas é autorizada sobre os vidros laterais traseiros, desde que, sejam feitas aberturas em forma de um círculo de 70 mm de diâmetro ou com uma superfície equivalente à medida desse círculo e que permitam ver do exterior, os ocupantes assim como o interior da viatura.

f) Os vidros laterais dianteiros, os vidros laterais traseiros e o vidro do óculo traseiro, podem ser substituídos por outros de material de policarbonato transparente com uma espessura mínima de 4 mm, podendo ter o uso de películas antideflagrantes, que para os vidros laterais dianteiros terão de ser transparentes e para os laterais traseiros poderão ser fumados ou espelhados, mas com a obrigatoriedade de possuírem aberturas, conforme Art. 10 e).

Art. 11 - BATERIA

A marca, a capacidade e os cabos das (s) baterias (s) é (são) livres.

A sua colocação deve respeitar o descrito no Art. 255-5.8.3 do Anexo J.

Art. 12 - REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA AS VIATURAS DO Art. 2.2 - GRUPO (X1; X2, X3, X4, X6 e X7).

- ~~Estão interditas as viaturas dos Grupos RC2; RC2N; RC3; RC4 e RC5~~

Obrigatório - o disposto nos Art.1; 2; 4; 5; 6; 7 a); 10 b); 11; 12 e 13 do presente Regulamento, exceto os Art.1.4, 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5.

Quadro da regulamentação técnica para viaturas Grupo X

Categoria	Grupo	Classe	Regulamento	Peso Mínimo (Kg)
GRUPO X	X 1 (2 RM até 1600 cm ³)	Classe 8 - até 1400 cm ³ Classe 9 - de 1401 cm ³ a 1600 cm ³	Art. 255 Anexo J Regulamento próprio Grupo X	Tabela III - Art.13.4
	X 2 (2 RM +1600 cm ³)	Classe 10 - de 1601 cm ³ a 2000 cm ³ Classe 11 - de 2001 cm ³ a 3000 cm ³ Classe 12 - de 3001 cm ³ a 3500 cm ³		
	X 3 (4 RM)	Classe 13 - até 2500 cm ³ Classe 14 - de 2501 cm ³ a 3500 cm ³		
	X 4 (Diesel)	Classe 15 - Todas as motorizações diesel até 3500 cm ³		
	X 5	Classe 16 - Todas as viaturas com homologação FIA/FPAK válida (VCHF). Inclui RGT / RC4B e viaturas WRC com FH FIA atual		
	X6	Classe 17 - até 3500 cm³ N5 da REFdA com FH e Proto com homologação FPAK e outras ASN	Art. 255 Anexo J Regulamento próprio Grupo X ou FH	
	X7 (2RM)	Classe 18 - motores atmosféricos até 1600 cm³ Classe 19 - motores turbo + 1600 cm³ Viaturas com homologação FPAK e de outras ASN	Art. 255 Anexo J Regulamento próprio Grupo X ou FH	Tabela III ± FH

12.1 - Modificações

12.1.1 - Motor - para todas as viaturas que dispõem de motores sobrealimentados, é obrigatório o uso de um restritor de 34 mm diâmetro interior máximo (gasolina) e de 37 mm diâmetro interior máximo (diesel).

É autorizado montar um motor diferente, incluindo a marca, do que equipa originalmente a viatura, no entanto deve respeitar totalmente o abaixo disposto.

a) apenas serão aceites viaturas equipadas com um único motor;

b) não é autorizada a montagem numa viatura do Grupo X, de qualquer motor que seja proveniente de uma viatura cuja homologação FIA se encontre válida ou de qualquer motor que disponha de homologação FIA em vigor;

c) não é autorizada a montagem de motores, que a partir de uma configuração de base diferente da indicada para motores ainda com homologação válida, sejam preparados com modificações que os coloquem em termos de igualdade com aqueles;

d) não é permitido a utilização de cabeças de motor de viaturas que possuam homologação válida.

e) não será permitida a deslocação do motor para outra localização diferente da originalmente prevista pelo

construtor (do chassis/coque);

f) deverão observar obrigatoriamente como limite de preparação, as modificações autorizadas pelo Art.255 (viaturas de Grupo A - Turismo) do Anexo J ao CDI;

g) qualquer viatura cujo sistema de lubrificação preveja descarga para o ar livre, deverá ser equipada para que os refluxos de óleo não possam correr livremente, conforme (Art.255.5.1.14 do Anexo J);

h) o número máximo de cilindros é fixado em 6;

i) a cilindrada máxima nominal, para motores sobrealimentados a Gasolina é fixada em 2058 cm³, e para viaturas Diesel é de 2333 cm³.

A cilindrada máxima nominal, para motores atmosféricos é fixada em 3500 cm³.

j) não é permitido a utilização de um turbocompressor (turbo) ou compressor volumétrico proveniente de uma viatura que possua homologação FIA válida.

12.1.2 - Alimentação - é autorizada a substituição do sistema de injeção de combustível por carburadores e vice-versa.

12.2 - Transmissão - todas as viaturas deverão possuir uma caixa de velocidades incorporando obrigatoriamente uma engrenagem de marcha atrás, em condições de funcionamento quando a viatura se apresente à partida para uma prova e podendo ser acionada pelo Condutor quando ao volante.

Não é permitida a utilização de uma caixa de velocidades ou de qualquer outro componente da transmissão proveniente de uma viatura com homologação válida.

Art. 13 - DIMENSÕES DE RODAS

a) é obrigatório que as jantes utilizadas nas viaturas tenham o mesmo diâmetro em eixos diferentes, excetuam-se as viaturas em que no seu livrete e/ou documento único faça referência dessa diferenciação. O diâmetro das jantes pode ser aumentado ou diminuído até 2" da dimensão de origem, não podendo, no entanto, ultrapassar as 18".

b) em caso algum a largura das rodas completas deverá exceder os valores mencionados na *tabela II* do Art. 5.3 b) do presente regulamento, em função da cilindrada da viatura.

13.1 - Suspensão - as peças das suspensões constituídas parcial ou totalmente por materiais compósitos são interditas, assim como as provenientes de viaturas possuidoras de homologação válida.

13.2 - Travões - para além do disposto no Art.7 a), do presente regulamento, é ainda proibido o uso de sistemas de travagem provenientes de viaturas possuidoras de homologação válida.

Só é permitido utilizar uma (1) pinça de travão por roda, com o máximo de 6 pistões.

13.4 - Pesos -

TABELA III

Cilindrada	Peso Mínimo	Cilindrada	Peso Mínimo
Até 1000 cm ³	735 Kg	Mais de 1000 cm ³ a 1150 cm ³	810 Kg
Mais de 1150 cm ³ a 1400 cm ³	850 Kg	Mais de 1400 cm ³ a 1600 cm ³	940 Kg
Mais de 1600 cm ³ a 2000 cm ³	1025 Kg	Mais de 2000 cm ³ a 2500 cm ³	1105 Kg
Mais de 2500 cm ³ a 3000 cm ³	1180 Kg	Mais de 3000 cm ³ a 3500 cm ³	1260 Kg

Nota: Para as viaturas dispostas de motores sobrealimentados, a cilindrada é a resultante do coeficiente de correção aplicado à sua cilindrada nominal. (Gasolina 1.7 / Diesel 1.5)

13.5 - Peso mínimo - peso mínimo da viatura nas condições do Art.3.1, quando com a equipa a bordo (piloto + copiloto + equipamento completo) é definido pelo quadro acima +160 Kg.

13.6 - Motricidade - é autorizada a transformação para quatro rodas motrizes.

13.7 - Apêndices aerodinâmicos - apenas serão aceitáveis os fornecidos pelo construtor da viatura para utilização na via pública, para o modelo em questão.

Não são autorizados apêndices aerodinâmicos provenientes de viaturas com homologação válida.

13.8 - Carroçaria - não é permitida a utilização de uma carroçaria ou partes da carroçaria provenientes de uma viatura homologada.

Todas as viaturas têm de ter todos os sistemas de fecho e dobradiças dos capôs dianteiro, traseiro e portas, operacionais.

Todas as dobradiças e articulações originais têm de ser mantidas para as portas e capôs.

Pelo menos duas fixações suplementares para cada uma das tampas do motor e do porta-bagagens, devendo as fixações originais estar inoperantes ou podendo ser suprimidas.

Os objetos essenciais transportados no interior do veículo (tais como a roda de reserva, estojo de ferramentas) têm de estar solidamente fixos.

É autorizado retirar todo o material de insonorização do piso do automóvel, do compartimento do motor, do porta-bagagem e das cavas das rodas.

É permitido retirar os materiais de insonorização das portas, na condição de que o seu aspeto não seja modificado. As peças componentes da carroçaria são do mesmo material das da viatura de origem, com exceção do capô e tampa da mala, os guarda-lamas traseiros e dianteiros em caso de réplica de viatura Kit Car, que podem ser de fibra, mantendo a configuração e formato das de origem.

13.9 - Vidros - os para-brisas têm de ser certificados para a utilização rodoviária, fazendo fé a respetiva marcação, obrigatoriamente constituído por vidro de segurança laminado.

a) os vidros laterais originais das portas dianteiras terão de utilizar uma película antideflagrante transparente e incolor.

b) é autorizado substituir os vidros laterais dianteiros originais por outros de material de policarbonato transparente e incolor com uma espessura mínima de 4 mm, podendo utilizar películas antideflagrantes transparentes e incolores.

É proibido a utilização de material acrílico.

Nos vidros laterais dianteiros, desde que estes sejam substituídos por **material policarbonato**, é obrigatória a utilização de janelas de correr com as medidas **de 130mm (altura) x 220mm (comprimento)**.

c) A utilização de películas prateadas, espelhadas ou fumadas é autorizada sobre os vidros laterais traseiros, desde que, sejam feitas aberturas em forma de um círculo de 70 mm de diâmetro ou com uma superfície equivalente à medida desse círculo e que permitam ver do exterior, os ocupantes assim como o interior da viatura.

d) Os vidros laterais dianteiros, os vidros laterais traseiros e o vidro do óculo traseiro, podem ser substituídos por outros de material de policarbonato transparente com uma espessura mínima de 4 mm, continuando a ser recomendado o uso de películas antideflagrantes, que para os vidros laterais dianteiros terão de ser transparentes e incolores e para os laterais traseiros poderão ser fumados ou espelhados, mas com a obrigatoriedade de possuírem aberturas, conforme Art. 13.9 c).

Art. 14 - REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA AS VIATURAS DO Art. 2.3 - GRUPO X (X5)

Obrigatório - As viaturas têm de estar em conformidade com a respetiva (FH) e sua regulamentação própria.

Art. 15 - REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA AS VIATURAS DO Art. 2.4 - GRUPO SC

~~15.1 - Devem estar em conformidade com o Art. 277 do Anexo J (viaturas SC) e Art. 259 do Anexo J (viaturas CN).~~

~~15.2 - Pesos~~





~~É o peso mínimo real da viatura, sem piloto nem o seu equipamento.~~

~~Em nenhum momento da prova a viatura deverá pesar menos do que este peso mínimo.~~



Viaturas SC Art. 277 do Anexo J		Viaturas CN Art. 259 do Anexo J	
Cilindrada	Peso Mínimo	Cilindrada	Peso Mínimo
Até 1150 cm ³	360	Até 1000 cm ³	475
Entre 1150 cm ³ a 1400 cm ³	420	Mais de 1000 cm ³ a 1300 cm ³	495
Entre 1400 cm ³ a 1600 cm ³	450	Mais de 1300 cm ³ a 1600 cm ³	515
Entre 1600 cm ³ a 2000 cm ³	470	Mais de 1600 cm ³ a 2000 cm ³	535

ANEXO I


COMPATIBILIDADE CAPACETES SISTEMA (HANS-FHR)

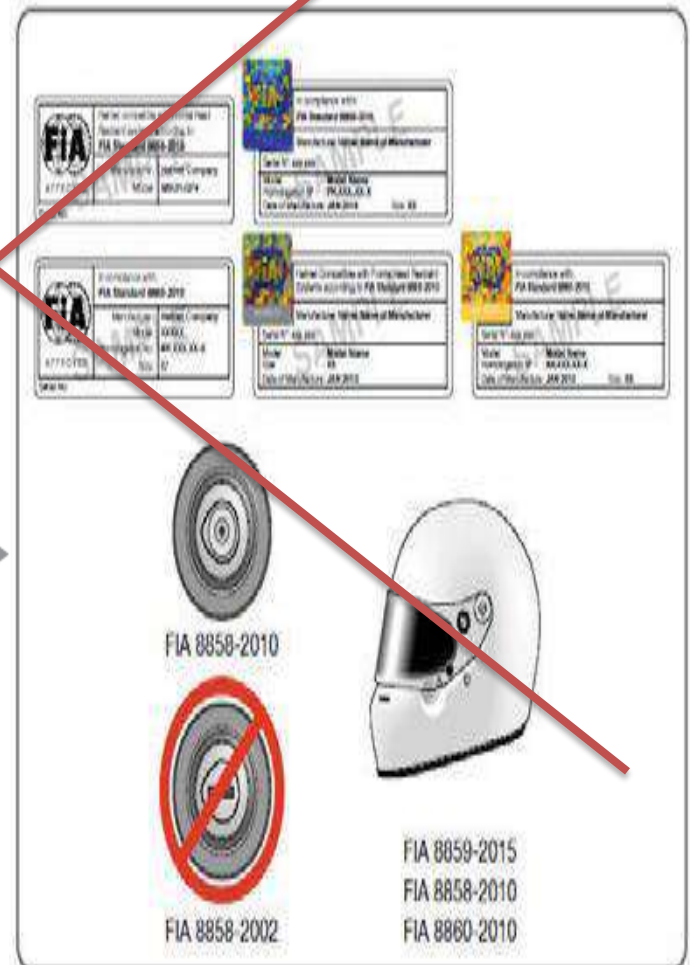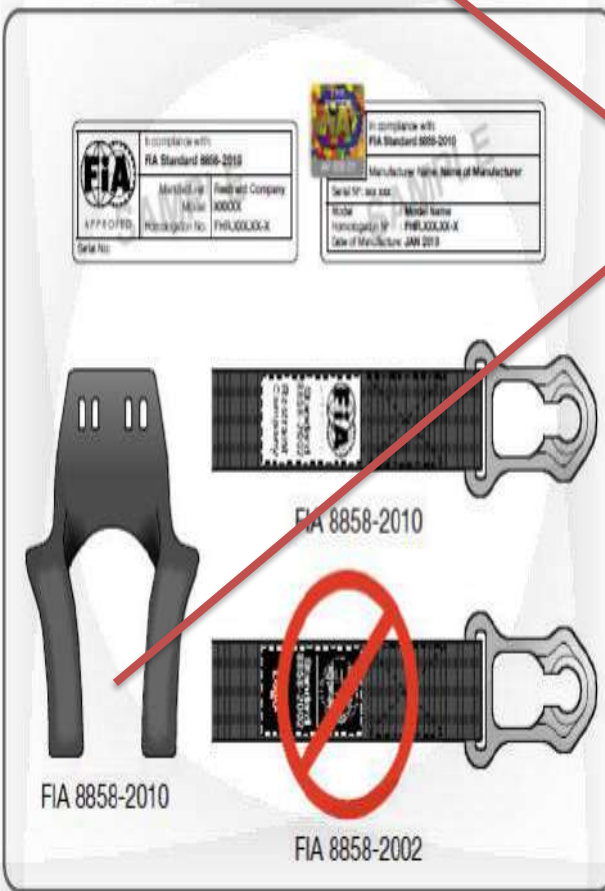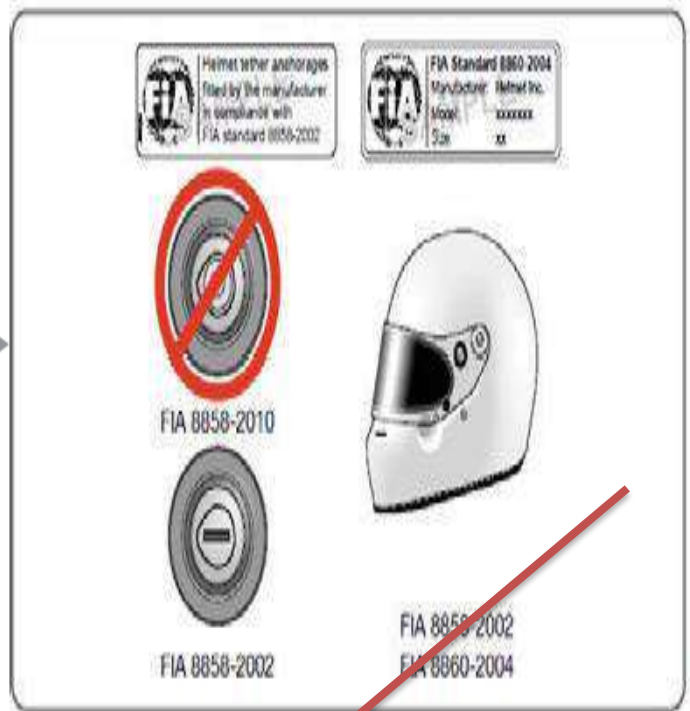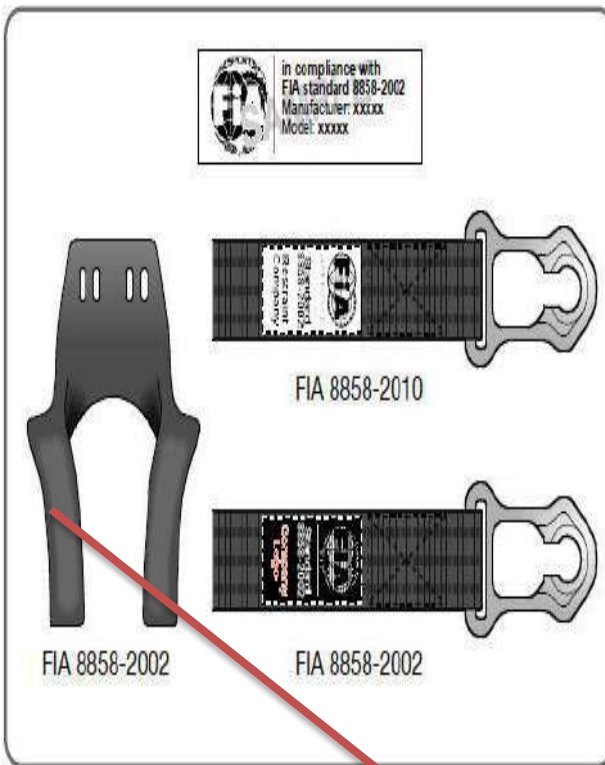

ANEXO II
SELAGEM DO TURBOCOMPRESSOR (TURBO)

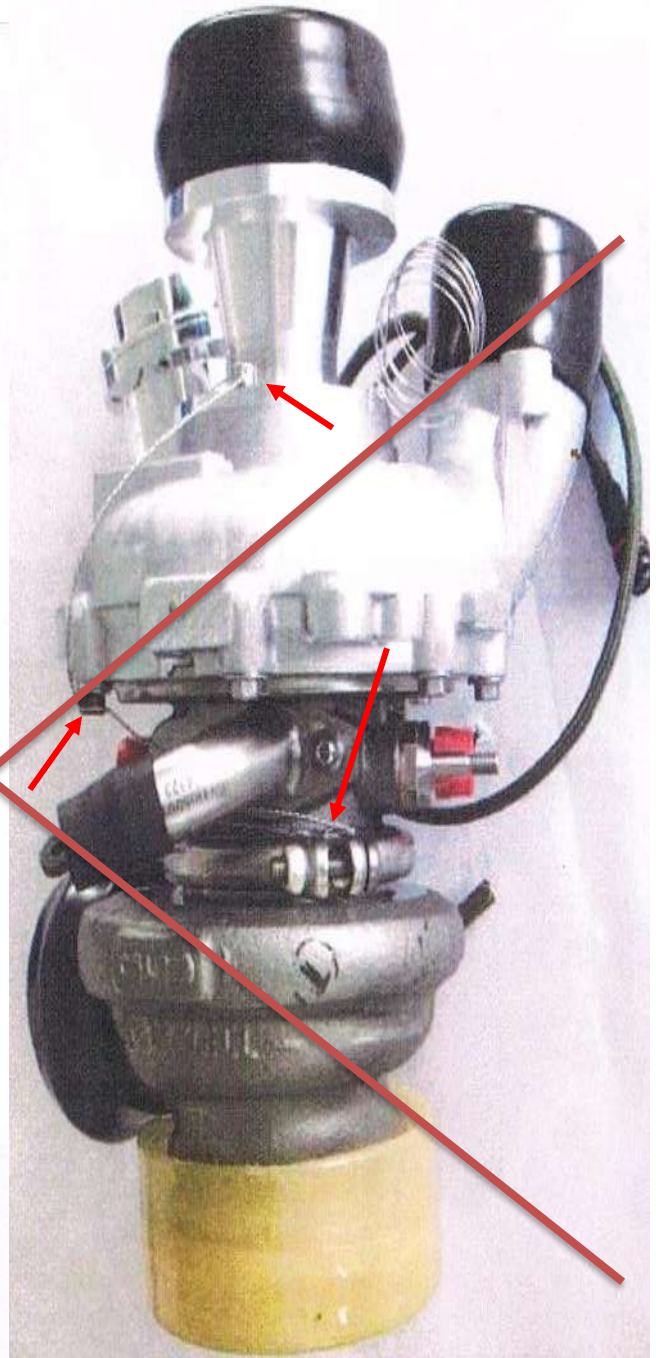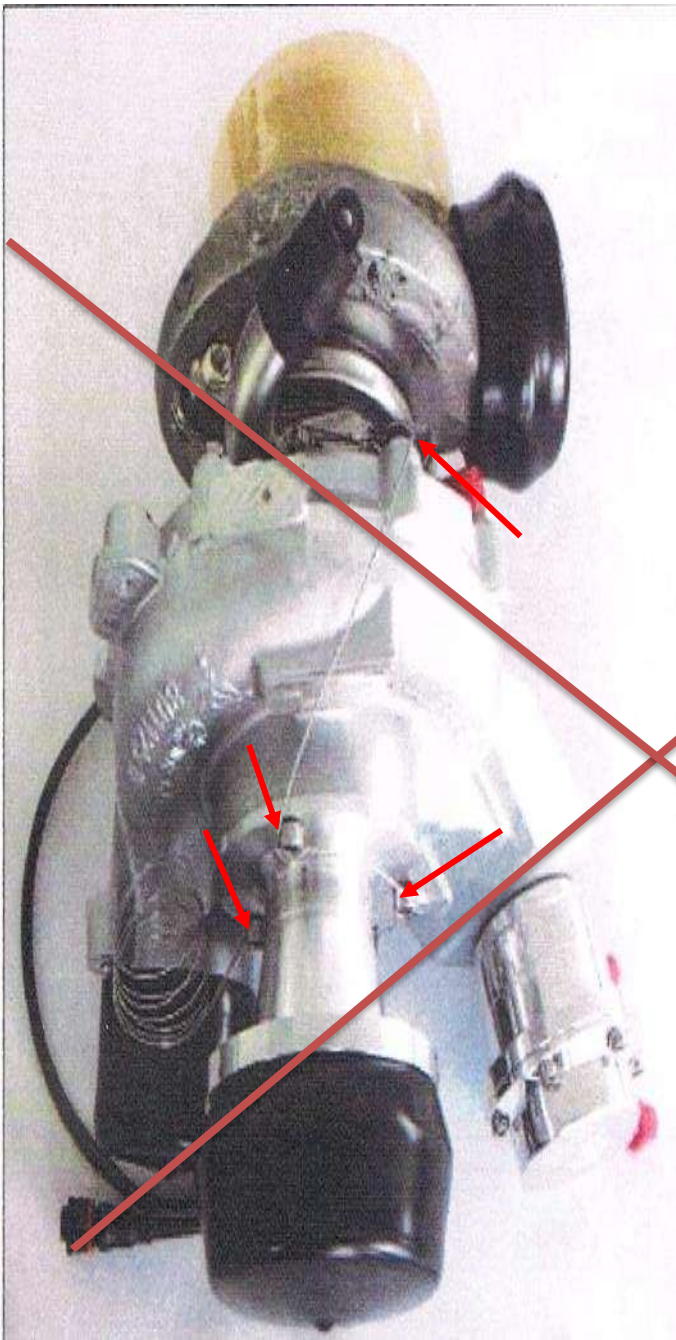

ZOOM DE PONTOS DE PASSAGEM DO FIO DE SELAGEM
LADO DO COMPRESSOR

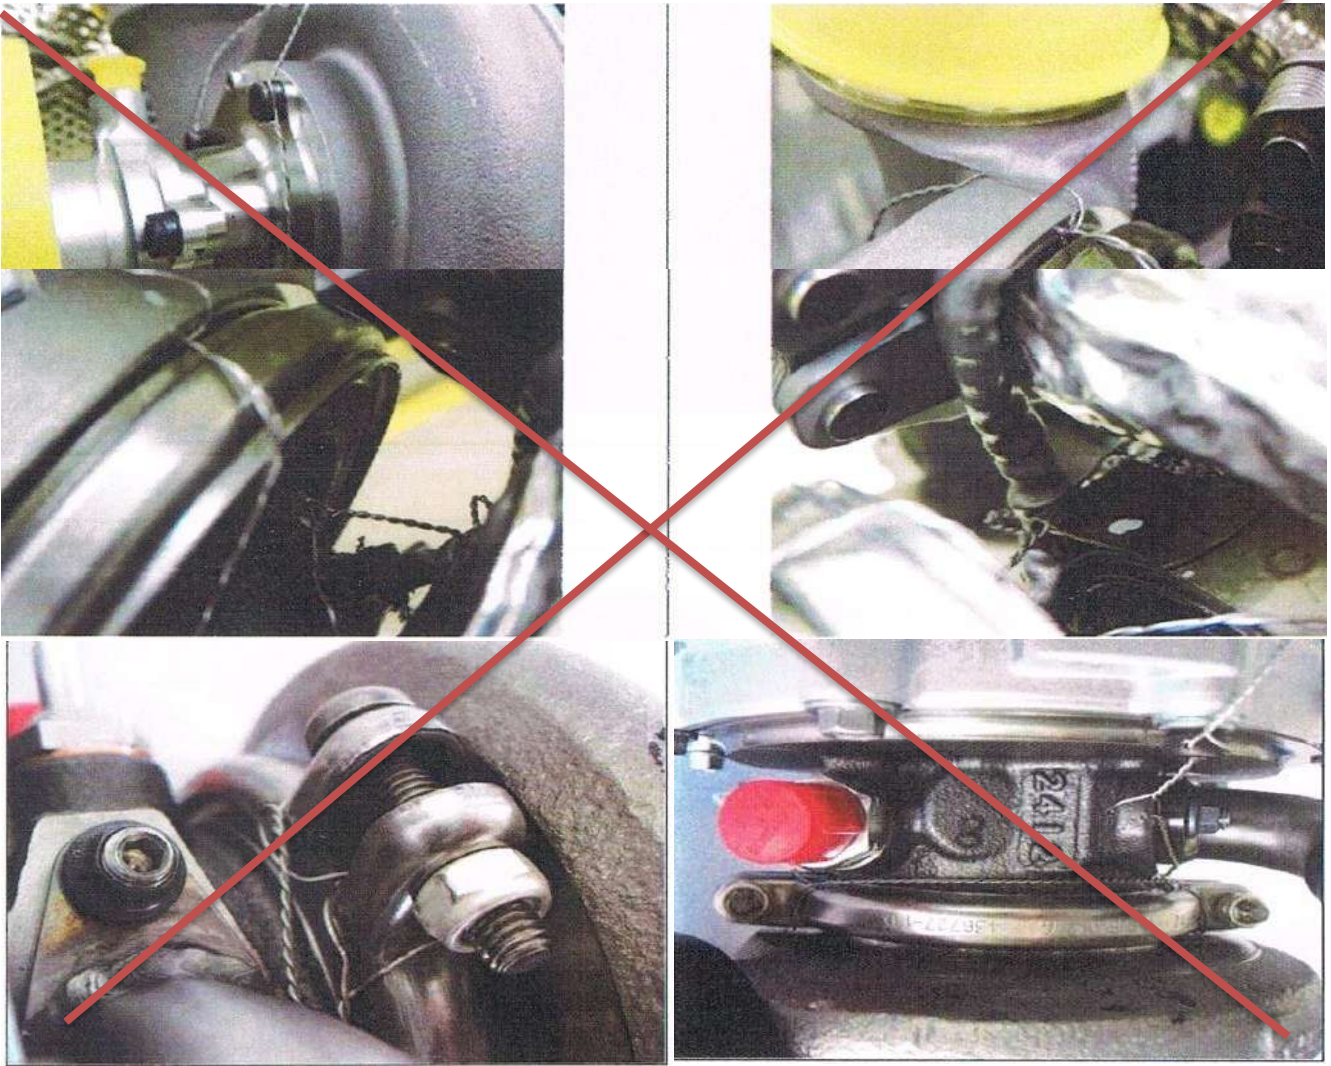

ANEXO III I

Lista data Final Homologação WR (WRC)

Refere-se exclusivamente às variantes Word Rally Car (WR) da FH respeitando a última data final da homologação da viatura ou a data da última variante da FH em WR, estando ambas limitadas ao período de 7 anos que antecedeu a última delas, somente para as viaturas consignadas na lista abaixo

Make	Name	Homologation Number	End of homologation of the basic model	Last WR homologated on	End of homologation of the WRC car
Citroen	Xsara WRC	A5626	31.12.2011	01/03/2006	31.12.2013
Citroen	C4 WRC	A5702	31.12.2015	01/04/2009	31.12.2016
Ford	Focus WRC	A5690	31.12.2014	01/04/2009	31.12.2016
Mitsubishi	Lancer WRC	A5632	31.12.2011	01/01/2005	31.12.2012
Peugeot	307 WRC	A5665	31.12.2013	01/01/2005	31.12.2013
Skoda	Fabia WRC	A5663	31.12.2012	01/03/2005	31.12.2012
Subaru	Impreza WRC	A5652	31.12.2013	01/03/2005	31.12.2013
Subaru	Impreza WRC	A5695	31.12.2014	01/01/2008	31.12.2015
Subaru	Impreza WRC	A5713	31.12.2017	01/06/2008	31.12.2017
Suzuki	SX4 WRC	A5712	31.12.2014	01/10/2007	31.12.2014

EXPIRED HOMOLOGATIONS					
Ford	Escort WRC	A5466	31.12.2000	01/01/1997	31.12.2000
Ford	Focus WRC	A5596	31.12.2011	01/01/2002	31.12.2011
Ford	Focus WRC	A5649	31.12.2009	01/04/2004	31.12.2011
Hyundai	Accent WRC	A5611	31.12.2007	01/04/2003	31.12.2010
Peugeot	206 WRC	A5604	31.12.2006	01/06/2002	31.12.2009
Seat	Cordoba WRC	A5586	31.12.2011	01/08/2000	31.12.2011
Skoda	Octavia WRC	A5573	31.12.2006	01/08/2002	31.12.2009
Subaru	Impreza WRC	A5480	31.12.2010	01/03/2000	31.12.2010
Subaru	Impreza WRC	A5621	31.12.2009	01/03/2002	31.12.2009
Toyota	Corolla WRC	A5572	31.12.2006	01/10/1998	31.12.2007
Toyota	Corolla WRC	A5597	31.12.2006	01/03/1999	31.12.2008

ATUALIZAÇÕES

Art. / Data	Estado	Art. / Data	Estado	Art. / Data	Estado

--	--